


HIRES ANTENNA

2013/4

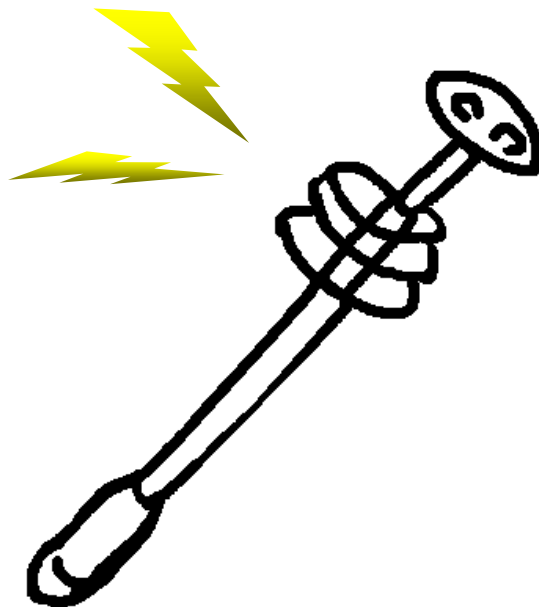

HIRES

有限会社 松永無線工業

〒849-2101

佐賀県杵島郡大町町大町 6331

TEL 0952-82-2236

FAX 0952-82-2210

28MHz 帯 アンテナ



SS-28

重量:220g 全長:960mm グラス径:10mm コイル:アルミ 1.5mm 耐入力:SSB200W 27.900~29.200MHz



F-28

重量:210g 全長:710mm グラス径:10mm コイル:銅 1.5mm 耐入力:SSB400W 27.900~29.200MHz



FK-1H

重量:380g 全長:1,400mm エレメント径:3×2mm コイル:アルミ 2.0mm 耐入力:1KW



HF-28

重量:500g 全長:1,200mm 径:23mm コイル:アルミ 2mm
4mm ステンレス調整棒 周波数:27.500~29.900MHz 耐入力:SSB2KW

HPM-28



重量:113g 全長:850mm 径 10mm コイル:エナメル銅 0.6mm 耐入力:SSB80W



HS-28

重量:240g 全長:1,330mm 径 14mm コイル:エナメル銅 1.5mm 耐入力:SSB1.5KW

商品の外観は予告無く変更する場合がございます 悪しからずご了承ください。

28MHz 帯 アンテナ



SPM-10

3,980 税込 4,298

重量 40g 全長 200mm グラス径 10mm ERエナメル銅 0.5mm 耐入力 10W



SPY-10

4,200 税込 4,536

重量 70g 全長 220mm グラス径 10mm ERエナメル銅 0.5mm 耐入力 10W



SPM-50F

4,600 税込 4,968

重量 160g 全長 230mm グラス径 18mm ERエナメル銅 1.5mm 耐入力 50W



SPM-50E

4,980 税込 5,378

重量 170g 全長 310mm グラス径 18mm ERエナメル銅 1.5mm 耐入力 50W



HPM-50

4,980 税込 5,378

重量 120g 全長 450mm グラス径 10mm ERエナメル銅 1mm 耐入力 100W



SS-50

4,980 税込 5,378

重量 200g 全長 880mm エレメント径 4×3 ERエナメル銅 0.7mm 耐入力 50W



REX-2600

6,300 税込 6,804

重量 350g 全長 1,400mm エレメント径 4×3mm ER1アルミ 1.5mm 耐入力 200W



FG-800

5,800 税込 6,264

重量 240g 全長 960mm グラス径 10mm ERエナメル銅 1.5mm 耐入力 800W

28MHz帯アルミ管アンテナ



EL-2K16H

重量:275g 全長:1,260mm 径:16mm コイル:アルミ 4mm 3×2mm ステンレス調整棒 耐入力:2Kw



EL-3K16H

重量:500g 全長:1,150mm 径:16mm コイル:アルミ 6mm 4mm ステンレス調整棒 耐入力:3Kw



EL-4K25H

重量:650g 全長:1,400mm 径:25mm コイル:アルミ 6mm 4mm ステンレス調整棒 耐入力:4Kw



BS-1500H

重量:540g 全長:1,020mm コイル:アルミ 4mm 4mm ステンレス調整棒 耐入力:1.5Kw



UFO-2K16H

重量:480g 全長:1,250mm 径:16mm コイル:アルミ 4mm 調整棒:70mmUFO 耐入力:2Kw



UFO-3K25H

重量:780g 全長:1,250mm 径:25mm コイル:アルミ 6mm 調整棒:70mmUFO 耐入力:3Kw

商品の外観は予告無く変更する場合がございます 悪しからずご了承下さい。


フェザーシリーズ HF アンテナ

TF-3.5




形式: 1/2 手巻き 周波数: 3.490~3.750MHz 耐入力: SSB 100w 全長: 1,420mm(3.5MHz時) 重量: 650g 径: 26mm ローディングコイル: アルミ 1mm 80mm キャパシティーハット スターブコイルマッチ方式 4mm ステンレス調整棒 120mm TF トップ

TF-7




形式: 5/8 手巻き 周波数: 7.000~7.450MHz 耐入力: SSB 500w 全長: 1,420mm(7MHz時) 重量: 740g 径: 26mm ローディングコイル: アルミ 2mm 80mm キャパシティーハット 800PF マッチングコンデンサ外装 4mm ステンレス調整棒 120mm TF トップ

BC-7M




形式: 1/4 手巻き 周波数: 6.950~7.180MHz 耐入力: SSB 200W 全長: 1,130mm(7MHz時) 重量: 520g 径: 23mm ローディングコイル: エナメル銅 1.5mm 800PF マッチングコンデンサ内臓 70mm キャパシティーハット

MSC-7




形式: 1/4 手巻き 周波数: 6.950~7.100MHz 耐入力: SSB 50W 全長: 1,110mm(7MHz時) 重量: 280g 径: 14mm ローディングコイル: エナメル銅 0.6mm 800PF マッチングコンデンサ外装 30mm 無断階調整キャパシティーハット

HPM-727




形式: 1/2 手巻き 周波数: 7.000~7.250MHz/26.800~28.500 耐入力: SSB 50W 全長: 1,200mm(7MHz時) 重量: 350g ローディングコイル: 銅 0.6mm SWR スターブコイルマッチ方式

TF-21



形式: 1/4 手巻き 周波数: 21.000~23.800MHz 耐入力: SSB 1000W 全長: 950mm 重量: 380g 径: 23mm ローディングコイル: 銅 1.5mm SWR スターブコイルマッチ方式

7MHzベースローディングアンテナ

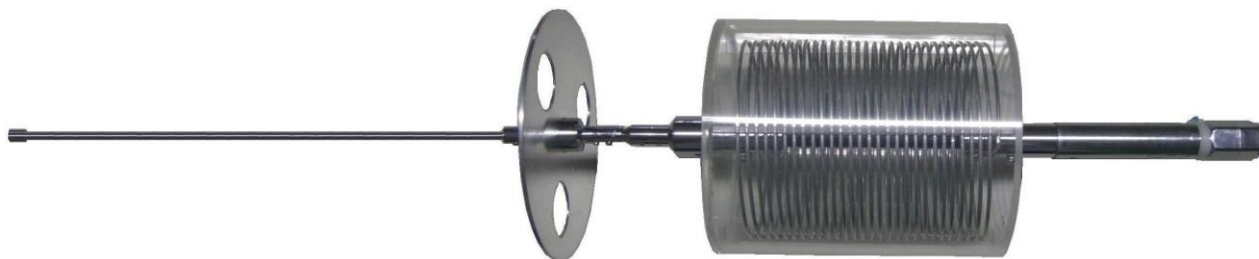

型名 FZ-7B

周波数帯 : 7.000~7.250MHz

耐入力 : 1KW PEP


全長 : 1,400mm (7.000MHz時)

重量 : 780g VSWR 1 : 1.5以下 Z₀ : 50Ω

分解可能型 120mmアクリルケース 2mmアルミローディングコイル

SWRコンデンサー800PF付 120mmキャパシティーハット

収納可能型 4mmエレメント

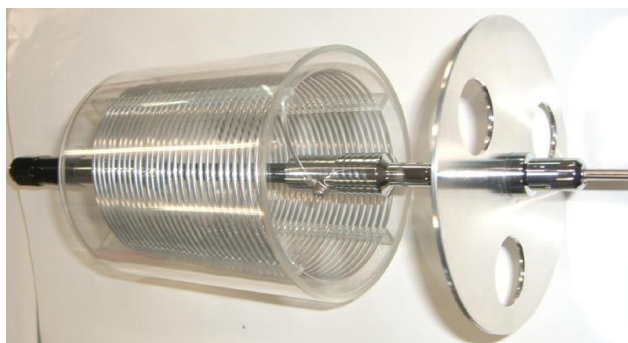

少量限定生産の為 給電部及びホルダー類の形状は予告無く変更する場合がございます。
悪しからずご了承下さい。